




SC SIMPLEX (MM) THROUGH ADAPTOR

Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - **Βεβαίωση**

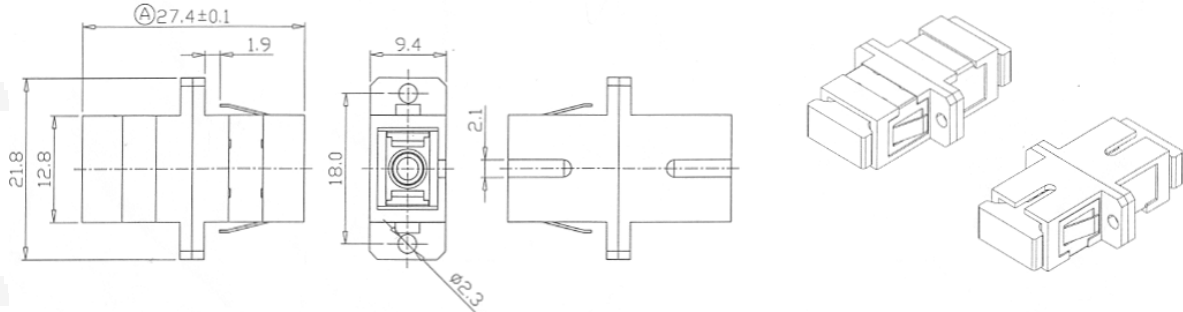

Κωδικός	Περιγραφή
70-79-1500	SC Simplex MM through adaptor

Περιγραφή: Οι δακτύλιοι ευθυγράμμισης SC χρησιμοποιούνται με μονότροπες (SM) και πολύτροπες ίνες (MM).

Είναι πλαστικής κατασκευής και διαθέτουν μεταλλικά πτερύγια. Οι συζεύκτες SC προσφέρουν εξαιρετική πυκνότητα δέσμης και μοναδική επίδοση και κόστος. Οι συζεύκτες SC είναι πολύ δημοφιλείς στα δίκτυα επικοινωνίας.

Η CENTRAL χρησιμοποιεί τους SC Simplex adaptors για να εξοπλίσει τις οπτικές πρίζες.

Προδιαγραφές	
Insertion Loss (dB) Τυπική /Μέγιστη	Τυπική 0,2dB /Μέγιστη 0,4 dB
Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας (C°)	-40°C έως +85°C
Απώλειες (dB) σε 500 Συνδέσεις-Αποσυνδέσεις	0,1dB
Διατήρηση δύναμης ευθυγράμμισης	200-600 Τοποθετήσεις - αποτοποθετήσεις

Υλικό κατασκευής	
Σώμα SC adaptor	Πλαστικό (PBT) UL 94-V0
Ελατηριωτός μοχλός	Πλαστικό (PBT) UL 94-V0
Περιβλήμα	Κράμα χαλκού και κασσίτερου, κεραμικό διατομής 2,5mm
Βάση μέταλλου	Ανοξειδωτο ασάλι
Καπάκι έναντι της σκόνης	Πλαστικό (PP) χρώματος μαύρου

- Καλύπτεται με πιστοποιητικό **διασφάλισης ποιότητας ISO 9001** & **περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.**

