




ΟΠΤΙΚΕΣ "ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ" ΠΡΙΖΕΣ SC - LC

Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - Βεβαίωση

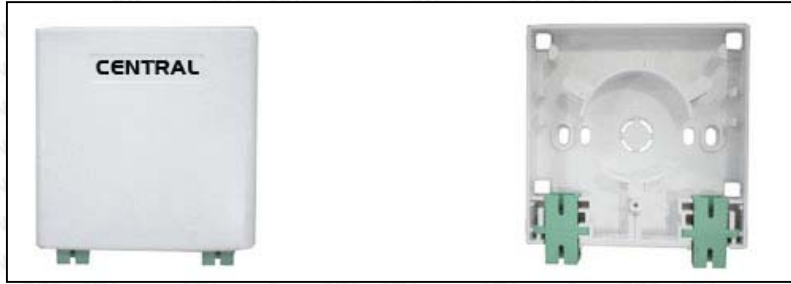

Κωδικός	Περιγραφή
70-79-4002	Οπτική πρίζα "έπιτοιχη" SC χωρίς adaptors έως 2 θυρών *Εξοπλίζεται ανάλογα με SC Simplex adaptors (MM & SM)
70-79-4003	Οπτική πρίζα "έπιτοιχη" LC χωρίς adaptors έως 4 θυρών *Εξοπλίζεται ανάλογα με LC(SC footprint) Duplex adaptors (MM & SM)


Περιγραφή: Χρησιμοποιούνται για τον τερματισμό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου από την μεριά του συνδρομητή.

Διατίθενται "**χωρίς adaptors**" και **εξοπλίζονται** ανάλογα με τον τύπο με **SC Simplex** ή **LC** (SC footprint) **Duplex** adaptors για πολύτροπες (**MM**) και μονότροπες (**SM**) Ίνες.

Περιέχουν έναν ενσωματωμένο **οργανωτή** διέλευσης - ταξινόμησης των οπτικών καλωδίων, 2 **splice holder** και πλαϊνές **υποδοχές** για την είσοδο των καλωδίων στη πρίζα.


- ✓ Αποσπώμενη πρόσοψη για εύκολη πρόσβαση
- ✓ Επίτοιχης στήριξης
- ✓ Μέγιστη διατομή καλωδίων στις εισόδους του 5mm
- ✓ Μέγιστη Χωρητικότητα 2 ίνες

Σημεία τοποθέτησης
θερμοσυστελόμενων
σωληνίσκων



Σημείο εισαγωγής οπτικού
καλωδίου στη πρίζα όταν
το καλώδιο έρχεται
εσωτερικά

Σημεία εισαγωγής οπτικού καλωδίου στη
πρίζα όταν το καλώδιο έρχεται εξωτερικά

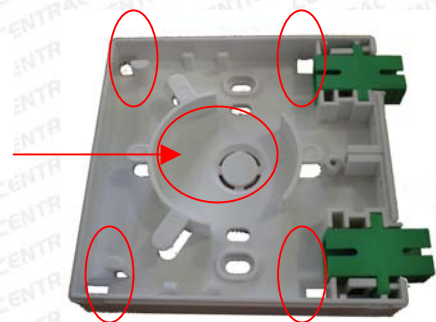

Διαστάσεις πλαισίου : 86x86x19 (σε mm) Πλάτος x Ύψος x Βάθος

Χρώμα: Λευκό

Υλικό κατασκευής: Polycarbonate (PC), RoHS Compliant

Θερμοσυστελόμενα : Παρέχονται (Τεμ.2)

Βίδες επίτοιχης στήριξης με ούπα, δερματικά : Παρέχονται (Τεμ.2)



✓ **ROHS Compliant**

✓ Καλύπτεται με Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας **ISO 9001** και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης **ISO 14001**