



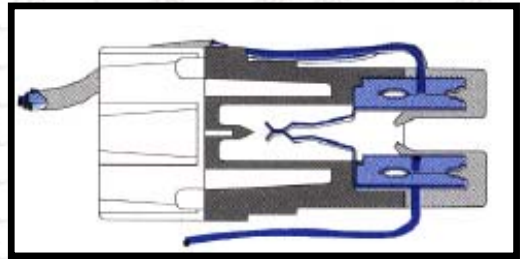

**ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ 8 ΖΕΥΓΩΝ CAT 5e**  
(ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ)

Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - **Βεβαίωση**

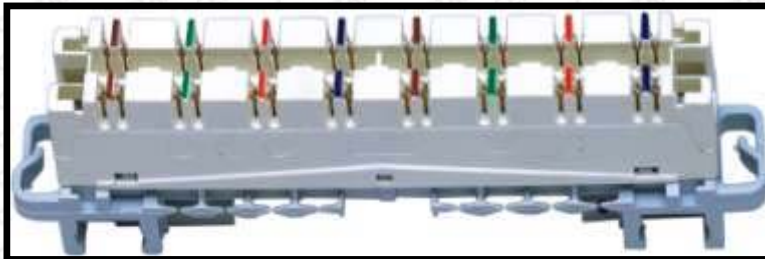

Κωδικός	Περιγραφή
80-81-599	ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ 8 ΖΕΥΓΩΝ CAT5E



**Περιγραφή:** Η διαχωριστική οριολωρίδα 8 ζευγών δομημένης καλωδίωσης τύπου HIGHBAND παρέχει υψηλές ταχύτητες δεδομένων και φωνής. Χρησιμοποιείται σε συστήματα LAN και WAN και ικανοποιεί πλήρως τις προδιαγραφές της Cat 5e. Τερματίζονται πλήρως 2 UTP καλώδια 4 ζευγών σε κάθε πλευρά.

Είναι τύπου **LSA-PROFIL** : Τοποθετούνται σε **μεταλλικές βάσεις** οριολωρίδων καθώς και σε στρογγυλές **ράβδους στήριξης** (κατανεμητών-subracks). Οριολωρίδα 8 ζευγών υψηλών αποδόσεων Αποτύπωση χρωματολογίας στην εμπρόσθια όψη για εύκολο τερματισμό Ιδανική για δημιουργία κατανεμητών σε περίπτωση που το μήκος των καλωδίων δεν είναι αρκετό με την μικρότερη δυνατή εξασθένιση

Συμφωνεί με τις εξής προδιαγραφές:

- ANSI/TIA/EIA 568 A CAT 5e
- ISO/IEC 11801 Cat 5e

**Διαθέτει πιστοποιητικά συμμόρφωσης από:**

- ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π. CERTIFICATE NUMBER: 62/270/11)**
- ✓ Καλύπτεται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** & περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001**.



NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  
LABORATORY OF MICROWAVE AND FIBER OPTICS



CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH CAT.5E - 6

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Περιβάλλον λειτουργίας	Για εσωτερική χρήση
Υλικό Κατασκευής	PBT (αυτοσβεννύμενο)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C.....+80°C
Μέγιστο ποσοστό υγρασίας	93%
Όριο ζωής συνδέσεων	750
Αριθμός επανατερματισμού αγωγών	≥ 200
Διάμετρος αγωγών χαλκού	26-22 AWG ( 0.40-0.65mm)
Διάμετρος αγωγών με μόνωση (PE, PVC)	0.70-1.40mm
Ακτίνα τάσης	150V AC
Αντίσταση μόνωσης	1000M στα 500V DC