



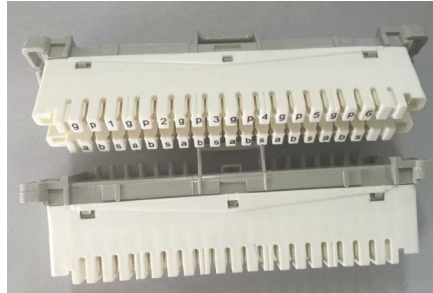



**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ 2x6 ABS ΖΕΥΓΩΝ (ΤΥΠΟΥ LSA-PLUS)**

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**



**Περιγραφή:** Η Διαχωριστική Οριολωρίδα IDC 6 ζευγών 2x6 ABS (τύπου LSA PLUS) είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις **διεθνείς προδιαγραφές**, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας και καλύπτεται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001**.

- Οι επαφές εισόδου-εξόδου αποτελούνται από δύο τμήματα τα οποία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας εφάπτονται μεταξύ τους.
- Σχεδιασμένες να τοποθετούνται σε μεταλλικές βάσεις στήριξης οριολωρίδων
- Χρώμα : Λευκό
- Με αριθμοδότηση (gp1...gp6) σήμανσης ζεύγους
- Τοποθετούνται διπολικά δοκιμαστικά βύσματα 2/2 για παράλληλο έλεγχο και τετραπολικά δοκιμαστικά βύσματα 2/4 για ξεχωριστούς ελέγχους γραμμής.

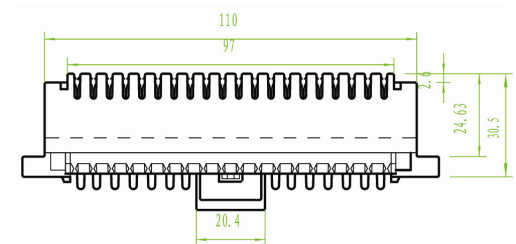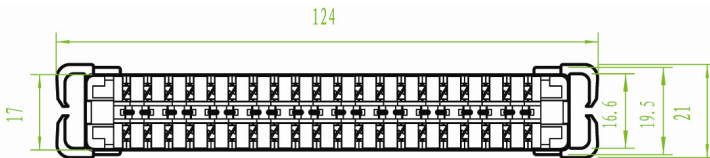

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ**

Πλαστικά μέρη	PBT/PC Αυτοσβεννύμενο σύμφωνα με UL 94-V0
Θερμοκρασία Αποθήκευσης	-40°C ..... +90°C
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20°C ..... +80°C
Ακίδες επαφής	Ειδικός ορείχαλκος επαργυρωμένος >0,5μm
Συνδέσεις-Αποσυνδέσεις επαφών	≈ 200
Επαφή συνέχειας	Είσοδος- Έξοδος 10mΩ (Δοκιμή εργαστηρίου)
Σύνδεση ενός μονόκλωνου καλωδίου	Διατομή αγωγού 0,35 με έως 0,68mm συνολική διατομή
Σύνδεση δύο μονόκλωνων καλωδίων	Διατομή αγωγού 0,70 με έως 1,60mm συνολική διατομή
Σύνδεση πολύκλωνου καλωδίου	0,40 έως 0,65mm
Αντίσταση μόνωσης	>50GOhm
Διηλεκτρική αντοχή	2kVRMS
Αντίσταση παλμού τάσης με κυματομορφές 1,2/50μm	2,5kV