





PATCH CORD RJ45 FTP CAT 6A **LSZH**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

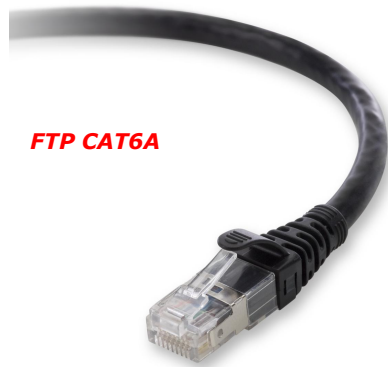

FTP CAT6A

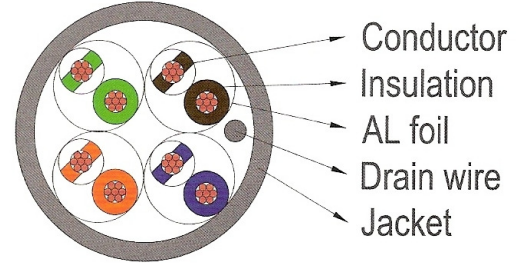

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή
01-60-830/C	Patch Cord FTP CAT6A "LSZH" 1μ
01-60-831/C	Patch Cord FTP CAT6A "LSZH" 2μ
01-60-832/C	Patch Cord FTP CAT6A "LSZH" 3μ
01-60-833/C	Patch Cord FTP CAT6A "LSZH" 5μ

Περιγραφή: Το πολύκλωνο καλώδιο **FTP** 4 ζευγών **CAT 6A** χρησιμοποιείται για συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων στην Δομημένη Καλωδίωση για εφαρμογές **10GIGA BASE-T**. Υποστηρίζει 10Gigabit στα 100 μέτρα στα 500Mhz στο Channel Test.

Εφαρμόζεται σε δίκτυα:

- 10GBase-T (IEEE 802.3an)
- 1000Base-TX (TIA/EIA-854)
- 1000Base-T (IEEE 802.3ab)
- 100Base-TX (IEEE 802.3u)
- 10Base-T (IEEE 802.3)

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές:

- ANSI/TIA/EIA 568-B2-10 **CAT 6A (500MHZ)**
- ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801
- ISO/IEC 61156-6
- ISO/IEC 60332-1
- EN 50288-4-1
- EN 50173

Τεχνικές προδιαγραφές	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C έως +60°C
Διεπαφή RJ45	Polycarbonate σύμφωνα με UL 94V-2
Αγωγός	AWG 26
Μόνωση αγωγού	PE
Θωράκιση	Περιέλιξη αλουμινομανδύα σε κάθε ζεύγος
Μανδύας	LSZH (Βραδύκαυστο)
Εξωτερική διάμετρος	6,2 ± 0,3mm

- Καλύπτεται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** και Περιβαλλοντικής διαχείρισης **14001**
- Καλύπτεται με πιστοποιητικό συμμόρφωσης από **3P** για την κατηγορία CAT6A (**Αριθμός 111740**)